


23217 KRO6-2/C16/30

Interruttore magnetotermicodifferenziale 6kA 2P

5905339232175

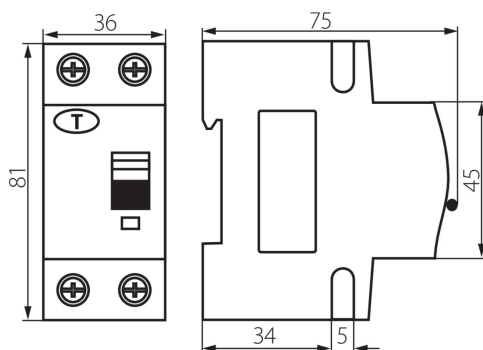

Interruttore differenziale con la protezione da sovracorrente serve per proteggere contro sovraccarichi e corto circuiti negli impianti e nei dispositivi nonché come protezione contro folgorazioni.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Lunghezza [mm]: 75

Larghezza [mm]: 35

Altezza [mm]: 81

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230 AC

Corrente nominale [A]: 16

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Temperatura esercizio [°C]: -25÷40

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 10÷16

Tipo di protezione differenziale: AC

Proprietà di rilascio: C

Classe di limitazione energetica: 3

Moduli: 2

Corrente nominale differenziale [mA]: 30

Corrente nominale di cortocircuito [A]: 6000

Grado IP: 20

numero di poli : 2

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 60

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 60

Peso unitario netto [g]: 180

Grammatura [g]: 212.33

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Peso della scatola di cartone [Kg]: 12.7398

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 28

Altezza della scatola di cartone [cm]: 18.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.024346