



## 27255 KMI-2/40A

Sezionatore

5905339272553

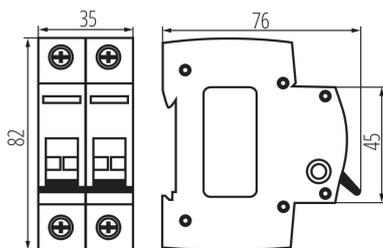

L'interruttore di manovra-sezionatore serve per scollegare i circuiti attraversati da corrente nominale.

### DATI GENERALI:

**Categoria d'uso:** AC-22A

**Luogo d'uso:** all'interno

**Lunghezza [mm]:** 76

**Larghezza [mm]:** 35

**Altezza [mm]:** 82

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230/400 AC

**Corrente nominale [A]:** 40

**Frequenza nominale [Hz]:** 50/60

**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷45

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷50

**Moduli:** 2

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 6

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 6

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60

**Peso unitario netto [g]:** 162

**Grammatura [g]:** 180

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.8

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 24.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 20

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 46

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.02254