


### Nastro LED

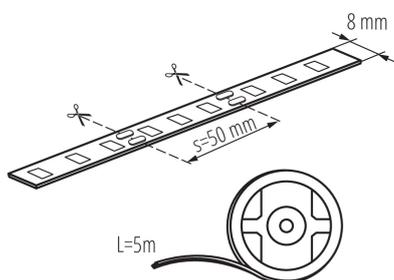

Kanlux LEDS-B sono moduli lineari di carattere decorativo. Ideali per applicazioni domestiche dove si possono realizzare allestimenti unici limitati solo dalla nostra immaginazione. Sono caratterizzati da elevata flessibilità, buona adesione e lunga durata. A seconda dei luoghi che vogliamo illuminare o enfatizzare, possiamo scegliere il colore della luce adatto ai nostri gusti.

#### DATI GENERALI:

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m

**Lunghezza [mm]:** 5000

**Larghezza [mm]:** 8

#### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 12 DC

**Potenza nominale [W]:** 1m = 4,8

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** III

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 1m = 470

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Uniformità colore [SDCM]:** ≤6

**Indice di resa cromatica Ra:** ≥80

**Resistenza nominale della lampada [h]:** 15000


**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥10000

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche:** A++,A+,A

**Grado IP:** 00

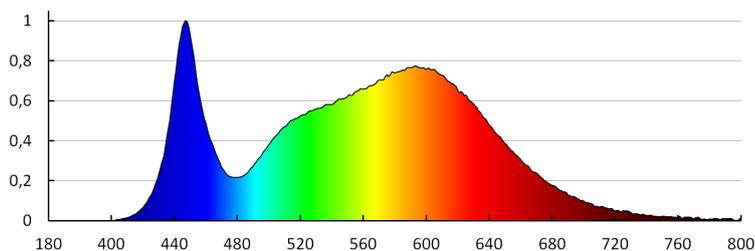

Nastro LED

### ACCESSORI:

**19030** CONNECTOR 8 Connettore per striscia LED,  
CONNECTOR 8 (19030)



**19032** CONNECTOR 8-CP Connettore per striscia LED,  
CONNECTOR 8-CP (19032)



**19033** CONNECTOR 8-CPC Connettore per striscia LED,  
CONNECTOR 8-CPC (19033)

