

# iQ-LED


## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33736 IQ-LED G45E14 4,2W-CW

Lampadina led

5905339337368

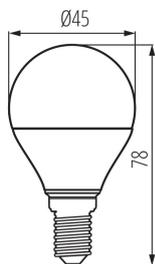

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina G45. Le lampadine IQ-LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

#### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** NDLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete:** MLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

#### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Compatibile con dimmer:** non

**Larghezza [mm]:** 45

**Altezza [mm]:** 78

**Profondità [mm]:** 45

**Diametro [mm]:** 45

**Contenuto di mercurio:** non

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Corrente nominale della lampada [mA]:** 40

**Potenza nominale [W]:** 4.2

**Flusso luminoso nominale totale [lm]:** 470

**Angolo d'illuminazione [°]:** 240

**Materiale:** plastica

**Diffusore:** plastica

**Lampada:** G45

**Tipo di spia:** LED SMD

**Tonalità della luce:** Bianco freddo

**Attacco:** E14

**Resistenza nominale della lampada [h]:** 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 40000$

**Forma della lampadina:** kulka

Data di emissione: 14.11.2022, 16:37

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT


# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33736 IQ-LED G45E14 4,2W-CW

Lampadina led

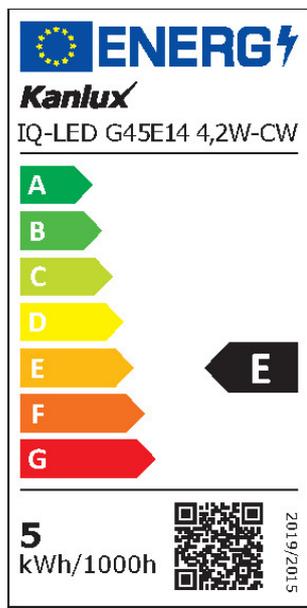

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 5**

**Classe di efficienza energetica: E**

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]: 470**

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]: in sfera (360°)**

**Temperatura di colore [K]: 6500**

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:  $\leq 6$**

**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 4.2**

**Altezza della lampadina [mm]: 78**

**Larghezza della lampadina [mm]: 45**

**Profondità della lampadina [mm]: 45**

**Indice di resa cromatica: 80**

**Coordinate cromatiche (x): 0.313**

**Coordinate cromatiche (y): 0.337**

**Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 40**

**Valore dell'indice di resa cromatica R9: 20**

**Fattore di sopravvivenza:  $\geq 0.9$**

**Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.96**

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

**Fattore di sfasamento ( $\cos \phi_1$ ): 0,9**

**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile**

**Metrica dello sfarfallio (Pst LM):  $\leq 1,0$**

**Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM):  $\leq 0,4$**

#### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento: 20**

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 20**

**Numero di pezzi in un imballaggio : 100**

**Peso unitario netto [g]: 16**

**Grammatura [g]: 33.6**

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5**

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5**

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8**

**Peso della scatola di cartone [Kg]: 3.36**

**Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25.5**

**Altezza della scatola di cartone [cm]: 20**

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 52.5**


Data di emissione: 14.11.2022, 16:37

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

**33736 IQ-LED G45E14 4,2W-CW**

Lampadina led

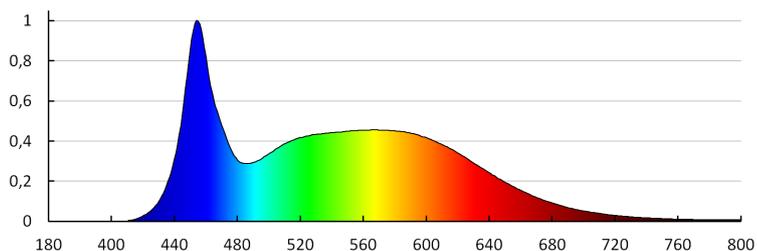**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]: 0.026775**

KANLUX S.A. (kat 33736 IQ-LED G45E14 4,2W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33736 IQ-LED G45E14 4,2W-CW  
Lamps: 1 x IQ-LED G45E14 4,2W-CW