


29271 GARTO LED EL 8W-W

Apparecchio di illuminazione per facciate

54IP



Kanlux GARTO sono apparecchi per facciate caratterizzati da un design semplice e accattivante. Possono essere utilizzati come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato), ma allo stesso tempo possono essere utilizzati anche su facciate di edifici (IP54). Nel caso di apparecchi Kanlux GARTO la luce illumina la facciata sia dall'alto che dall'basso e viene diffusa uniformemente in entrambe le direzioni.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Rilevamento di movimento: non

Sorgente di luce sostituibile: non

Lunghezza [mm]: 115

Larghezza [mm]: 30

Altezza [mm]: 90

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Fattore di potenza: 0.5

Potenza massima [W]: 8

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 350

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Uniformità colore [SDCM]: ≤6

Indice di resa cromatica Ra: ≥80

Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥25000

Efficienza [lm/W]: 44

Temperatura esercizio [°C]: -15÷40

Materiale del corpo: lega di alluminio

Vetro: materiale plastico

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A


Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

29271 GARTO LED EL 8W-W

Apparecchio di illuminazione per facciate

Grado IP: 54

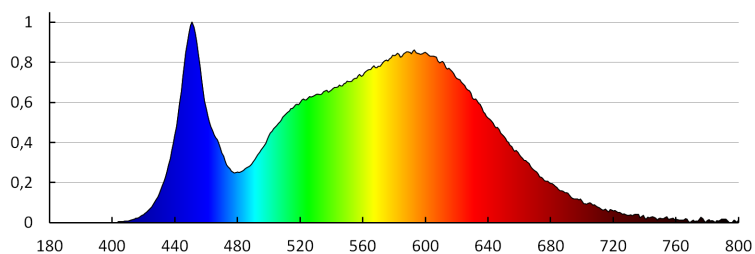

KANLUX S.A. (kat 29271) GARTO LED EL 8W-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29271) GARTO LED EL 8W-W
Lamps: 1 x GARTO LED EL 8W-W

